

TXL- Plus 4 kW
TXL- Plus 8 kW



Modo APR

Colimador LED

Indicador Láser

Brazo Multi-posición

Generador AF 4/8 kW
125 kVp, 100 mA, 250 mAs



**Opción Consola
de botones**




**Opción de
Pantalla táctil**

Unidad Radiológica Portátil

Transportix L Plus

CARACTERÍSTICAS		Generador de Rayos X de Alta Frecuencia	
MODELO (Consola botones / Pantalla táctil)	TXL-Plus4 / TXL-Plus4-APR	TXL-Plus8 / TXL Plus8-APR	
POTENCIA NOMINAL CONSTANTE kW	4 Kw	8 Kw	
RIZADO DE ALTA FRECUENCIA	300 kHz		
Rango de kVp en pasos de 1 kVp Precisión	40 - 125 ± 3%		
Estaciones de mA	5, 6.4, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100		
Rango de tiempos de exposición Número de estaciones	0.001 - 10 segundos 41 (en pasos de 25%)		
Rango de mAs Número de estaciones Precisión	0.1 - 250 mAs 34 (en pasos de 25%) ± 5%		
Modo APR	Pantalla táctil 408 programas y consola de botones 20 programas		
Anodo fijo Dos focos: Capacidad térmica del ánodo Ángulo de ánodo	Si 0.6 mm - 1.5 mm 40.000 HU 12º	Si 0.6 mm - 2.8 mm 76.000 HU 12º	
Puntero de laser rojo	Opcional		
Cable de alimentación Cable del mando de disparo	6 metros 3 metros		
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (Línea monofásica)	100 - 240 VAC, 50/60 Hz	220 - 240 VAC, 50/60 Hz	
REQUISITOS DE RED ELÉCTRICA	30 A (curva C) ó 16 A (curva D) 100-120 VAC 16 A (curva C) ó 10 A (curva D) 220-240 VAC	30 A (curva C) 16 A (curva D)	
PESO	61 Kg		

DIMENSIONES

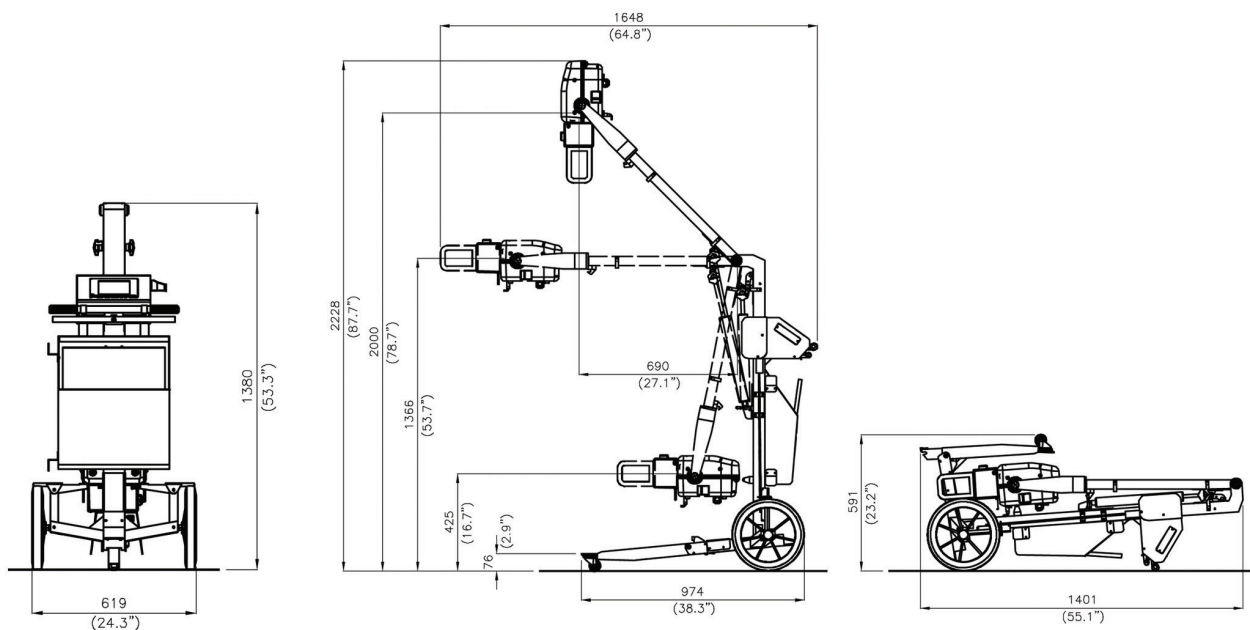

RADIOLOGIA S.A

C/ Pelaya, 13 - Pol. Ind. "Río de Janeiro"
28110 - Algete (Madrid España)
Tel: (34) 902 195 770 Fax: (34) 902 103 367
Email: sales@radiologia-sa.com

